

FIG. 1



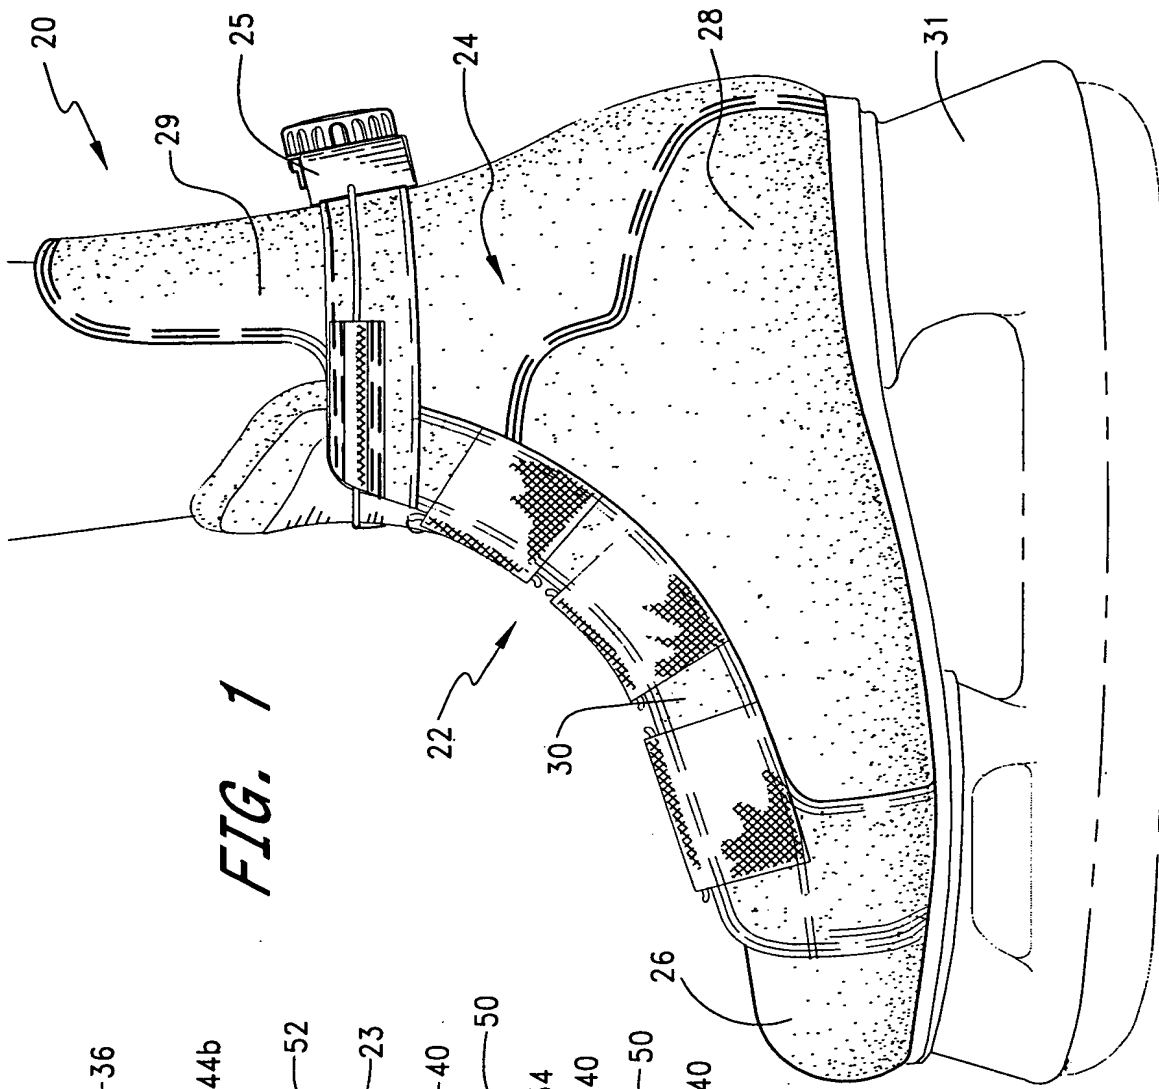


FIG. 2

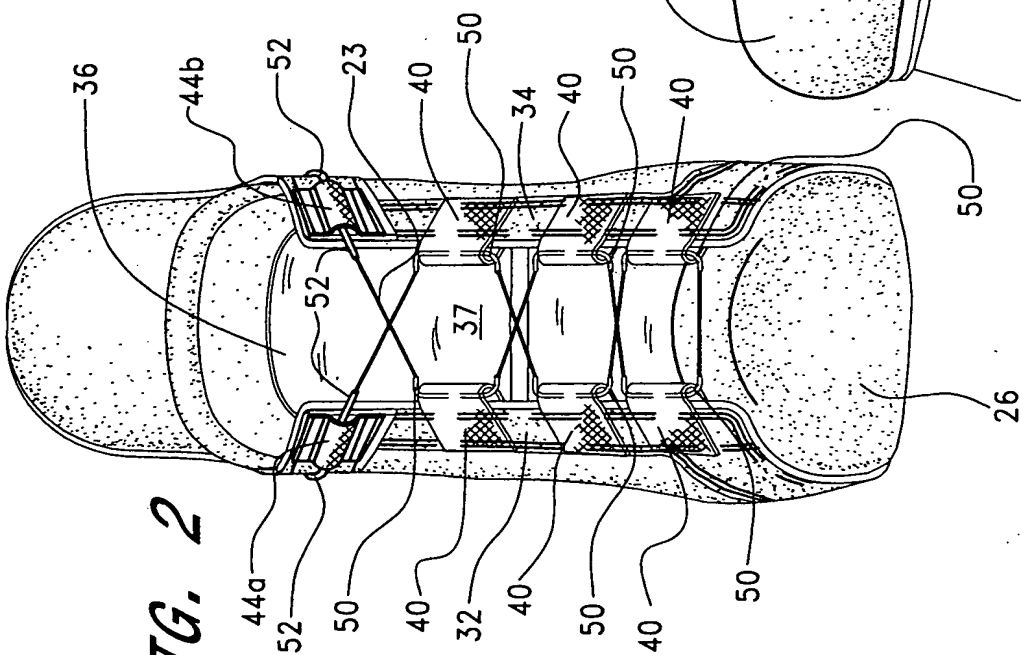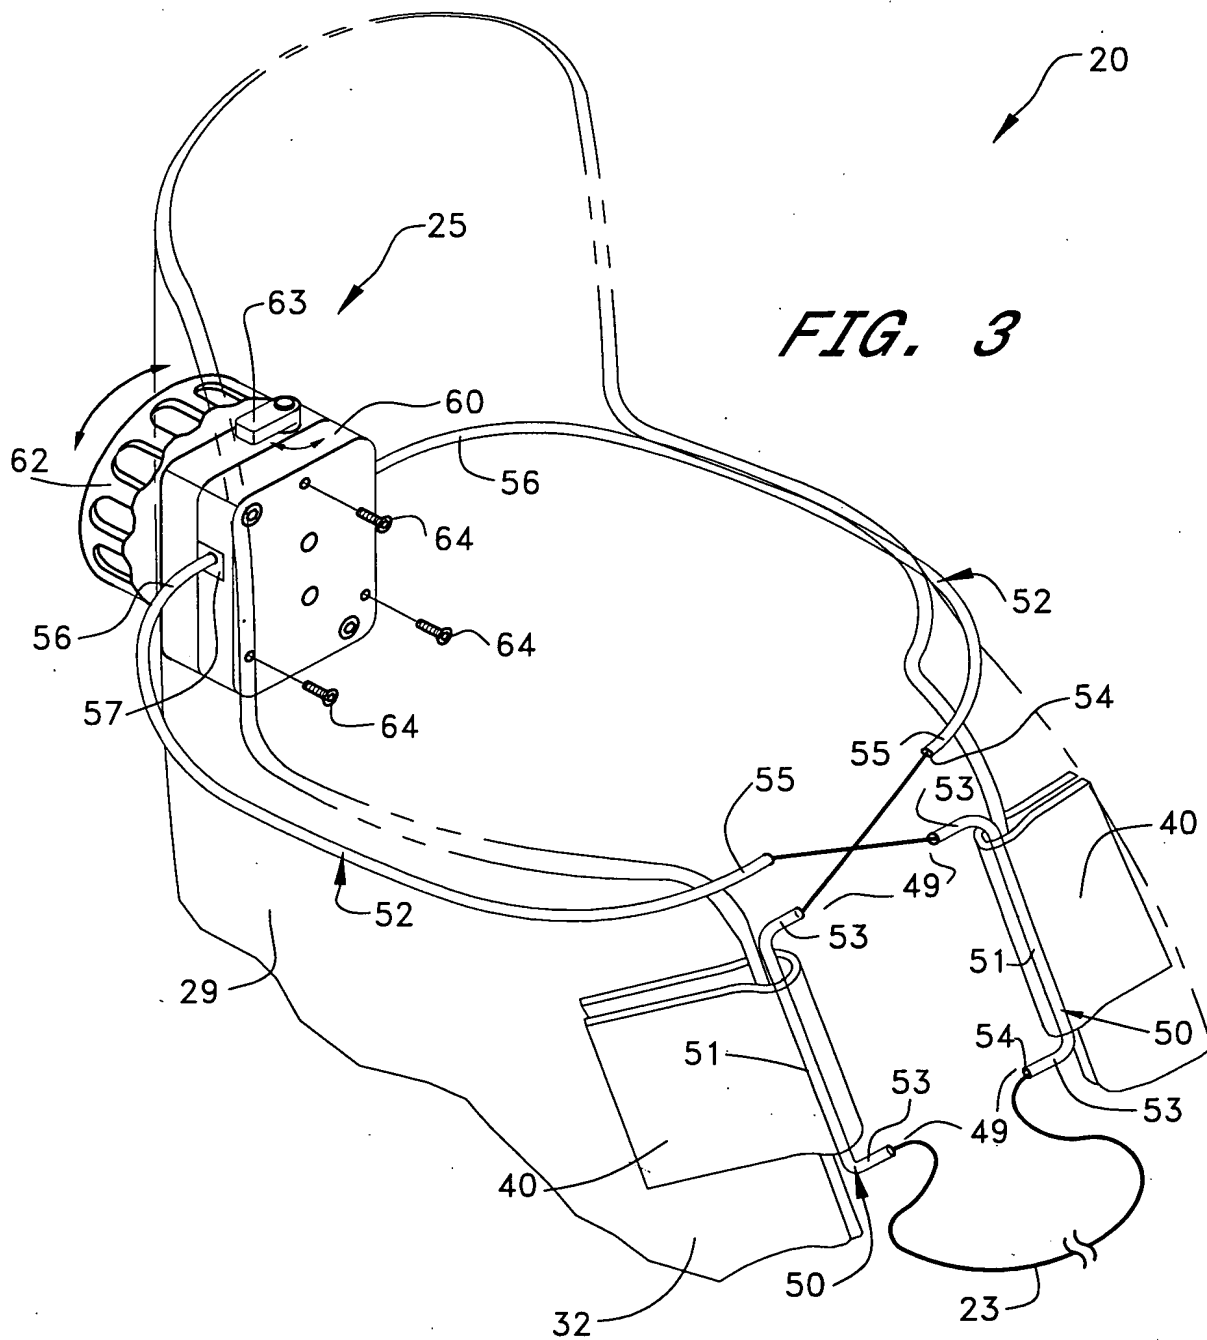

37 figures
28/7



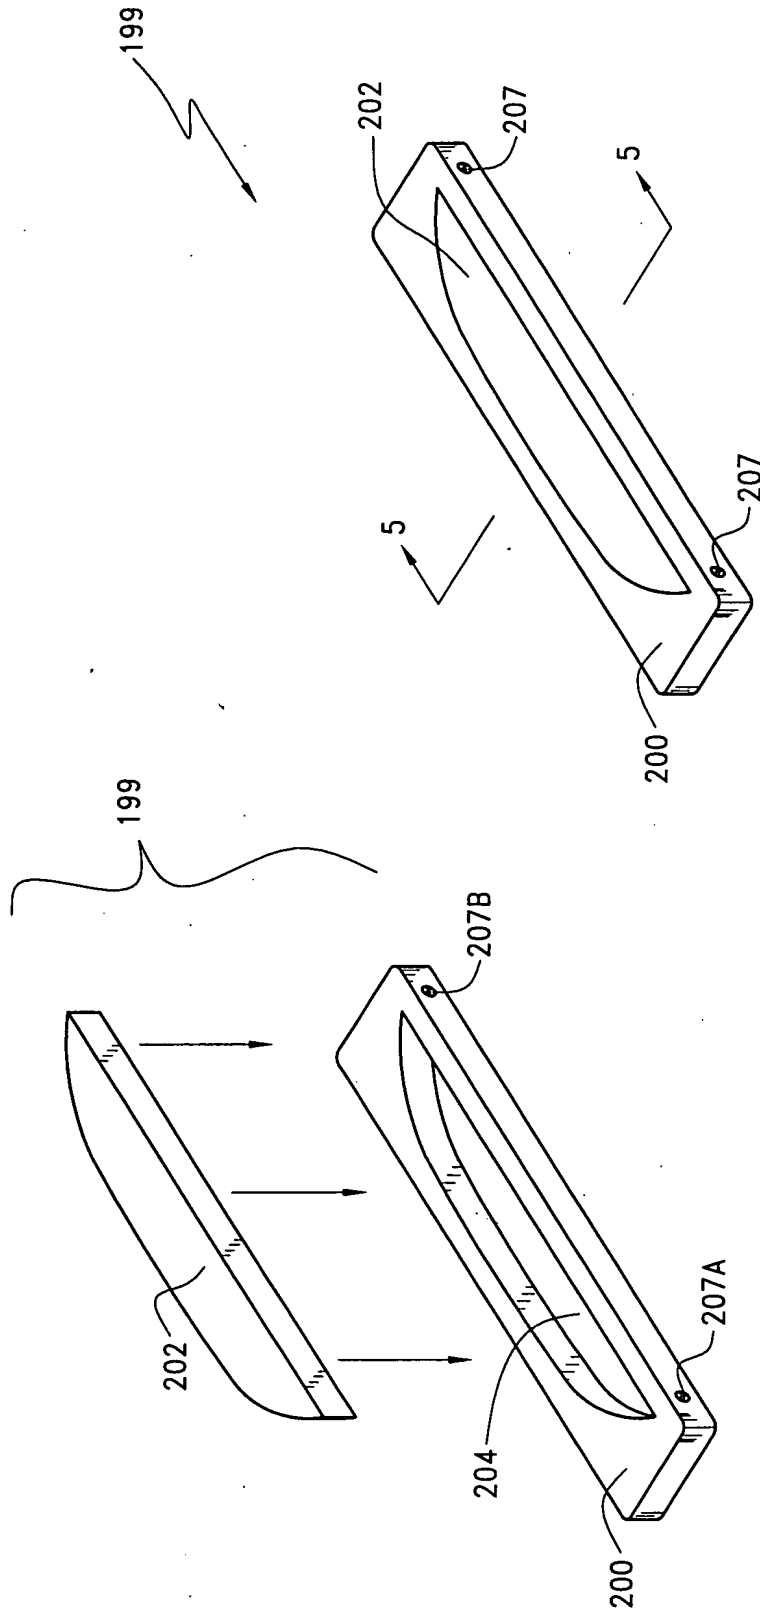


FIG. 4A

FIG. 4B

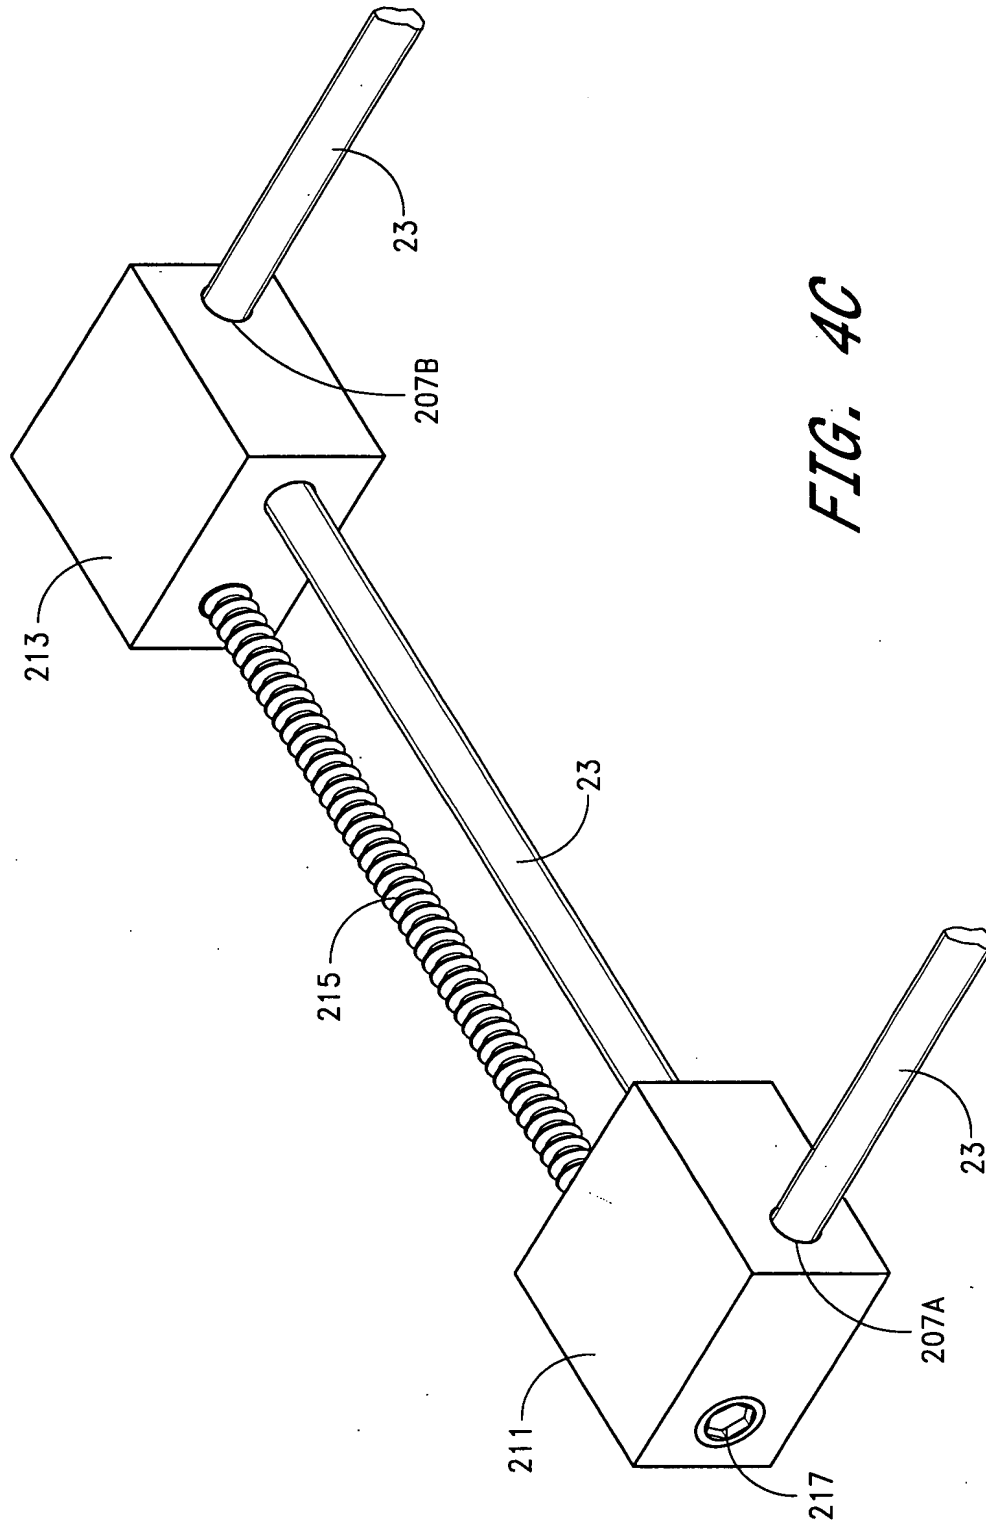


FIG. 4C

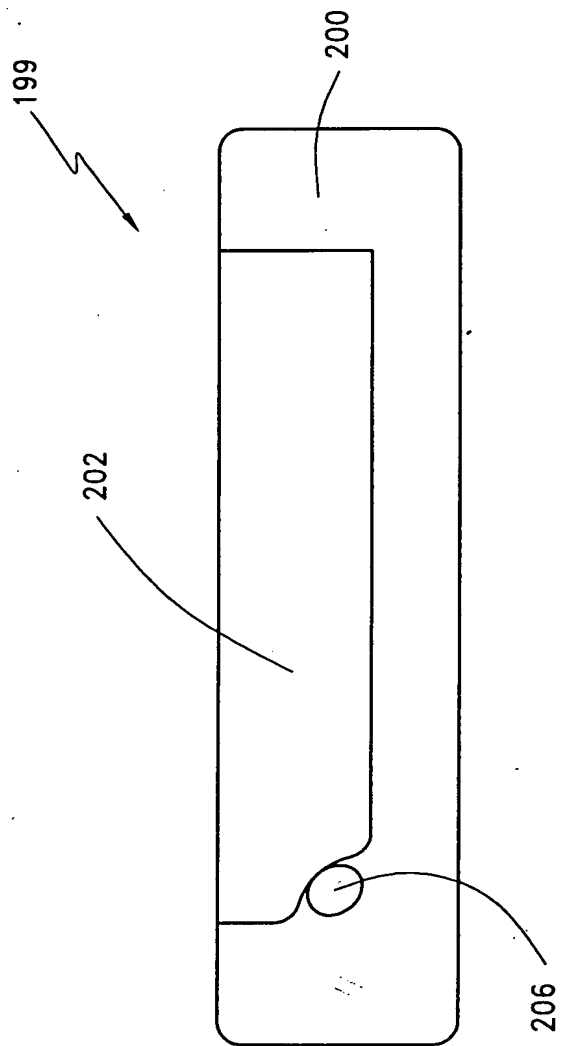


FIG. 5

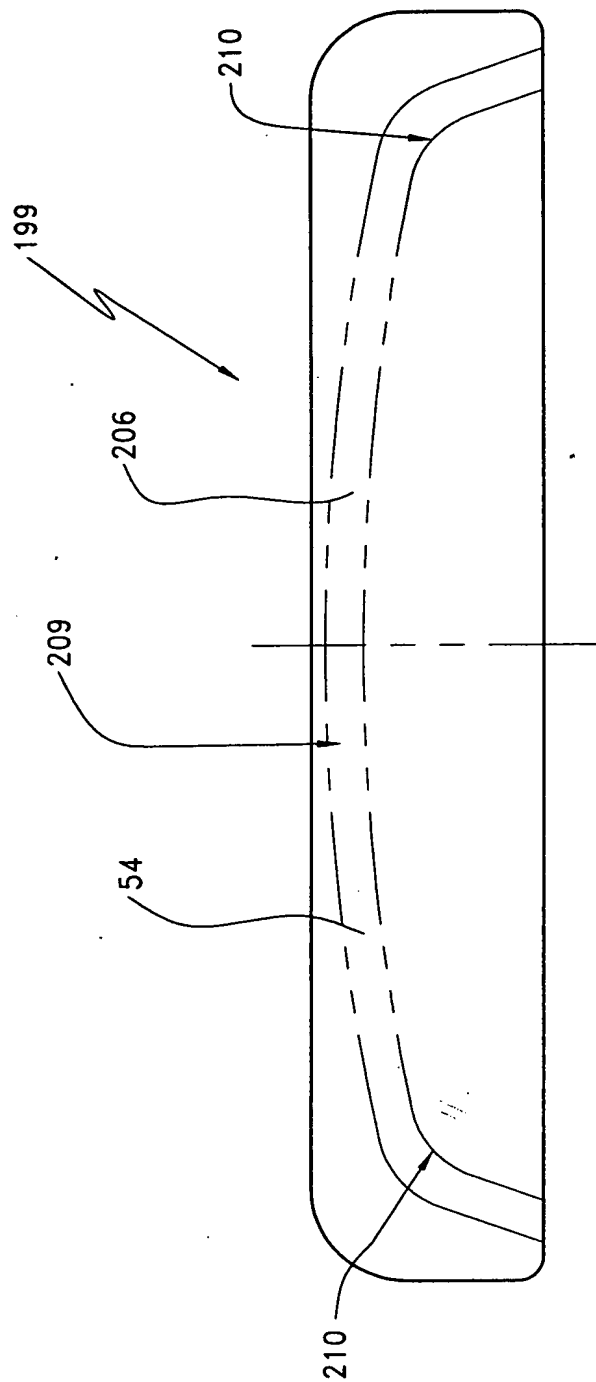


FIG. 6

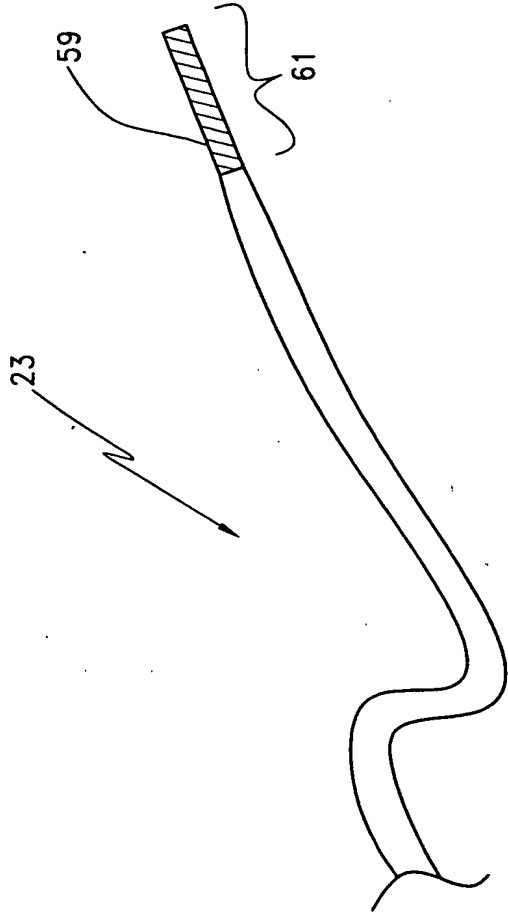


FIG. 7

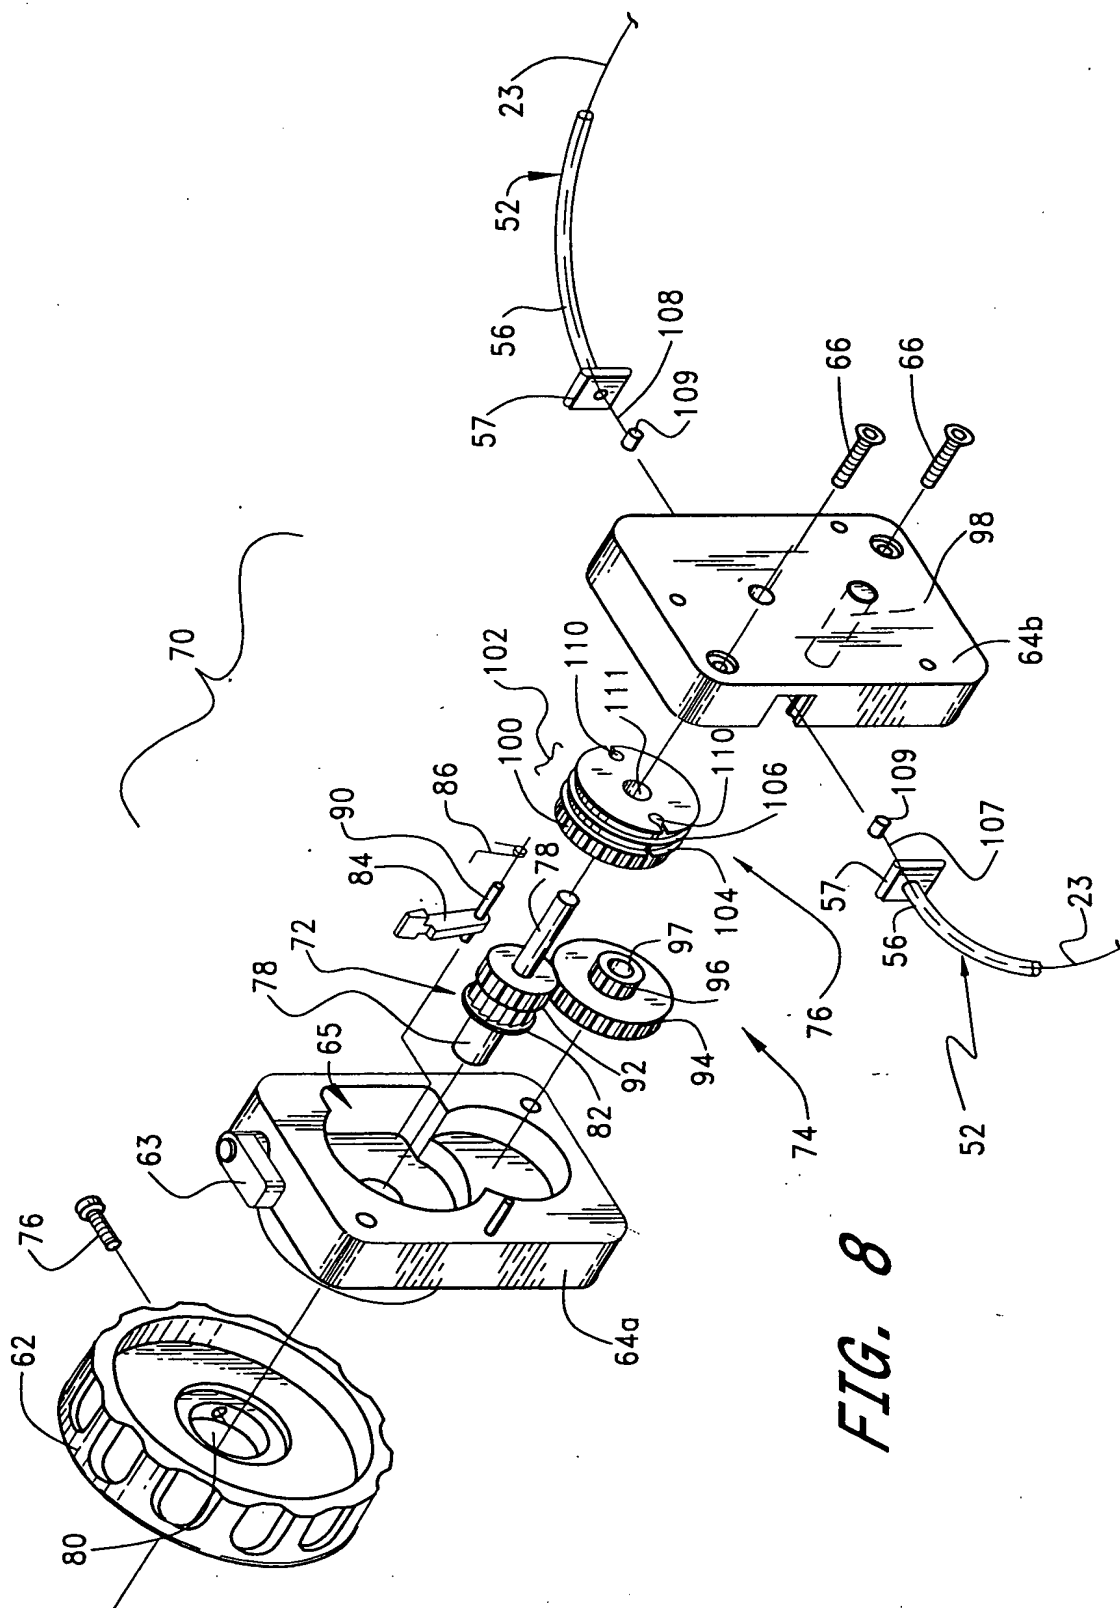


FIG. 8

FIG. 9

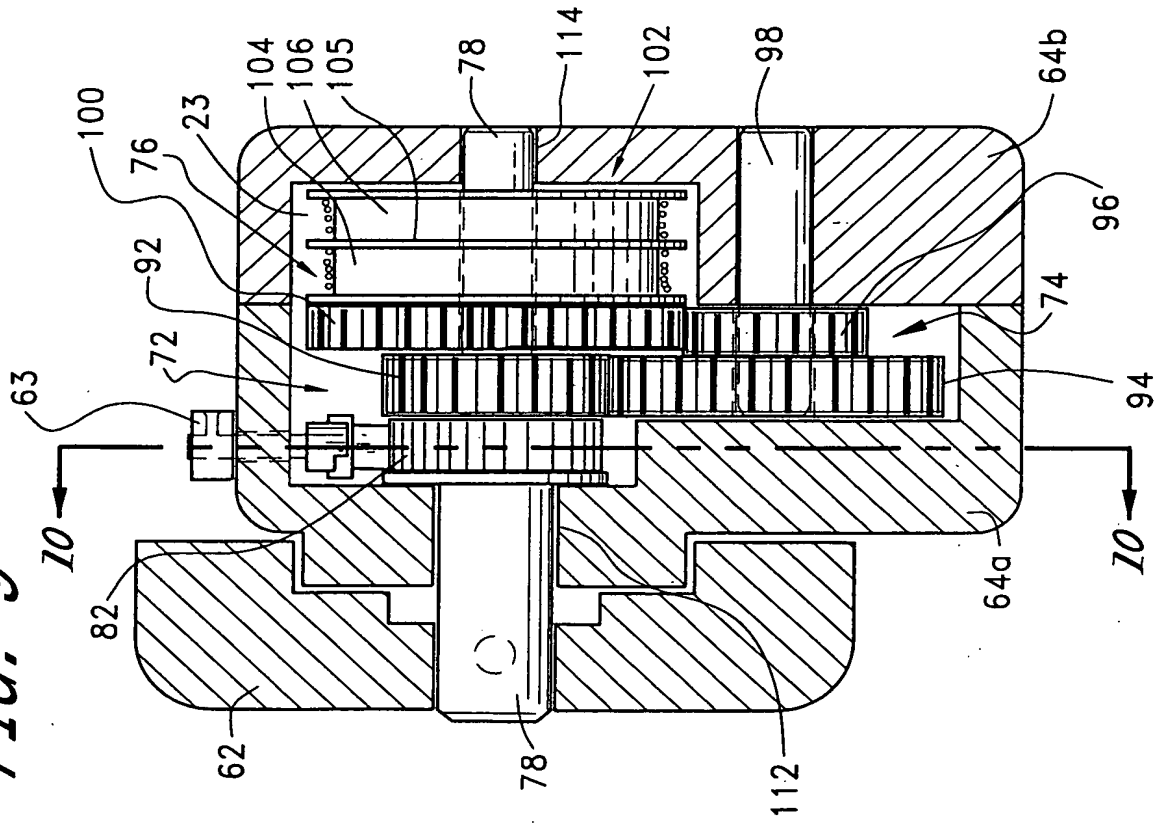
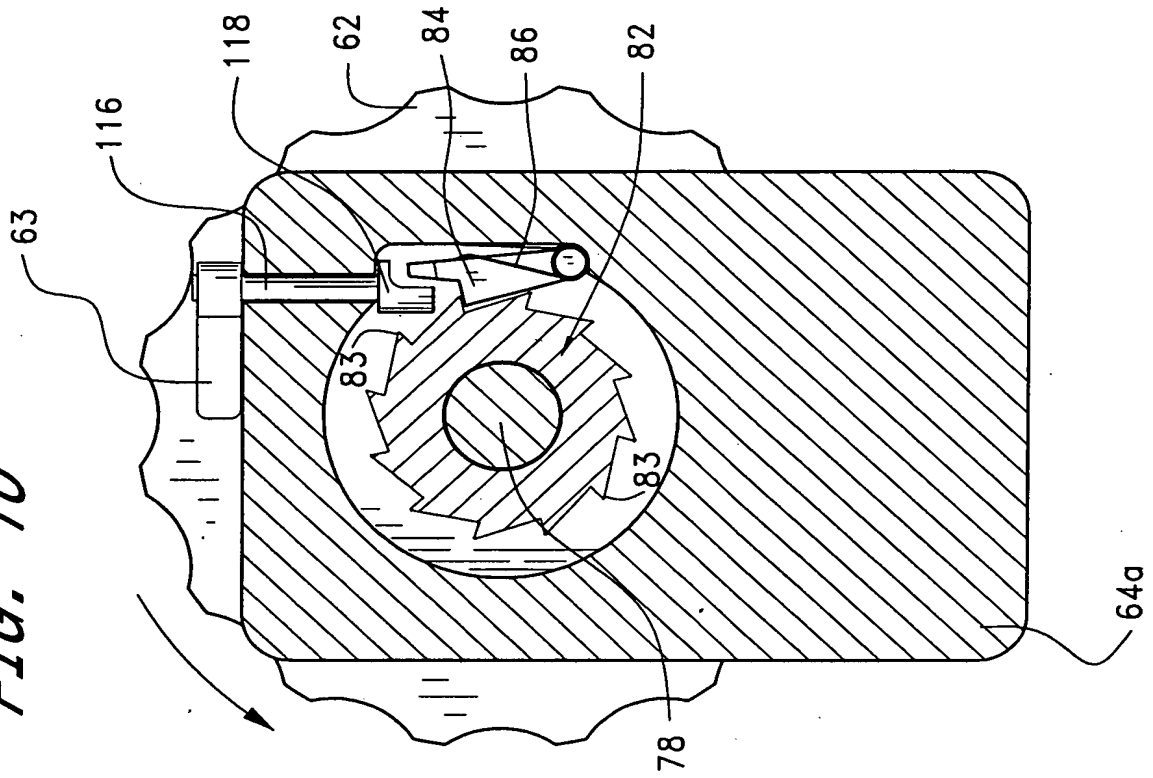


FIG. 10



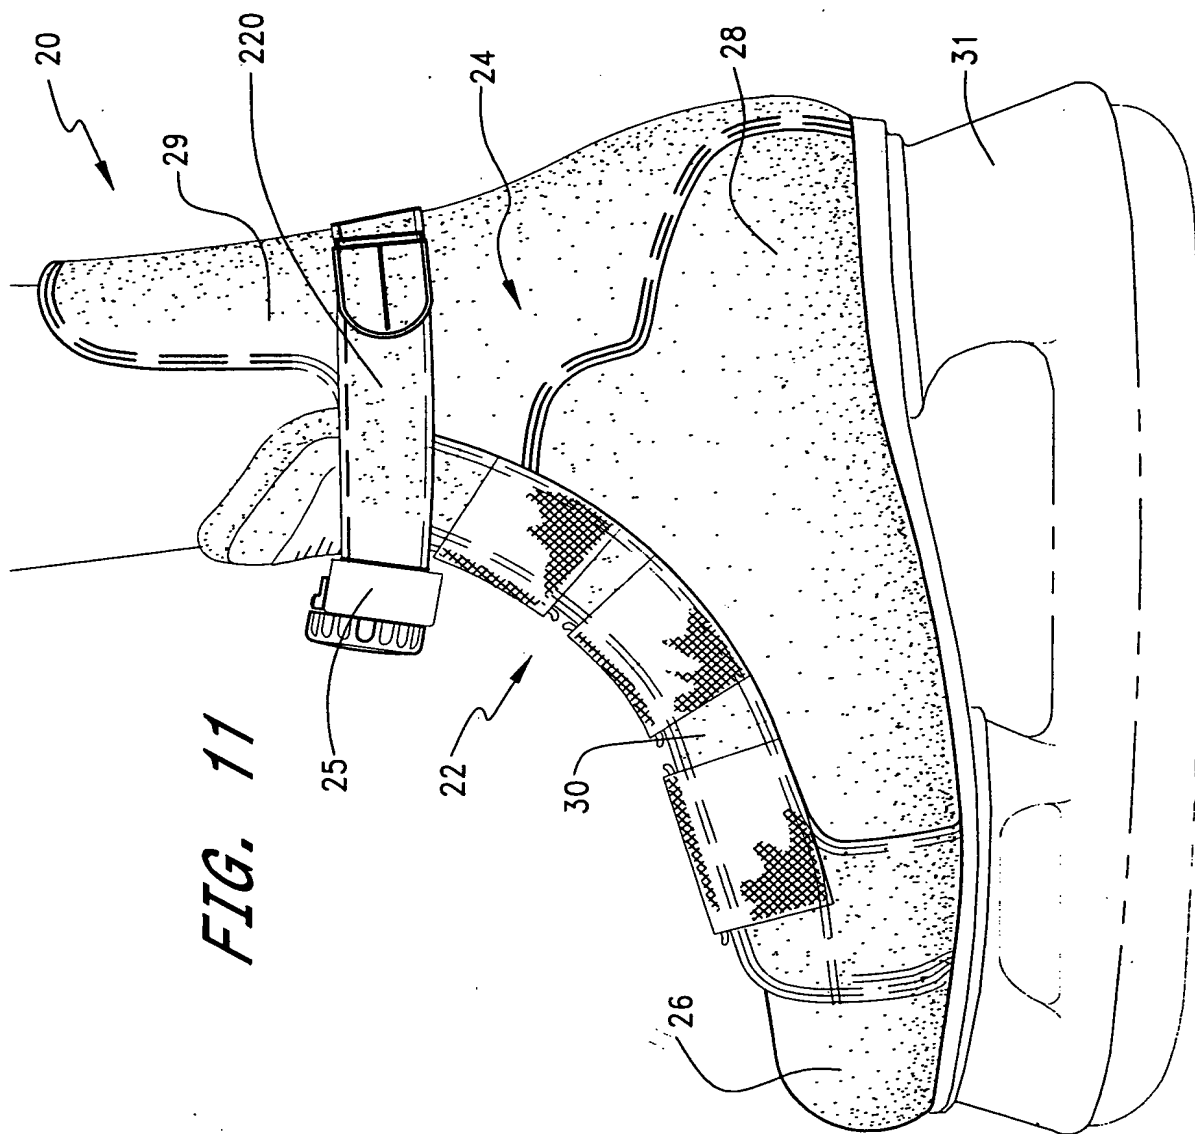


FIG. 11

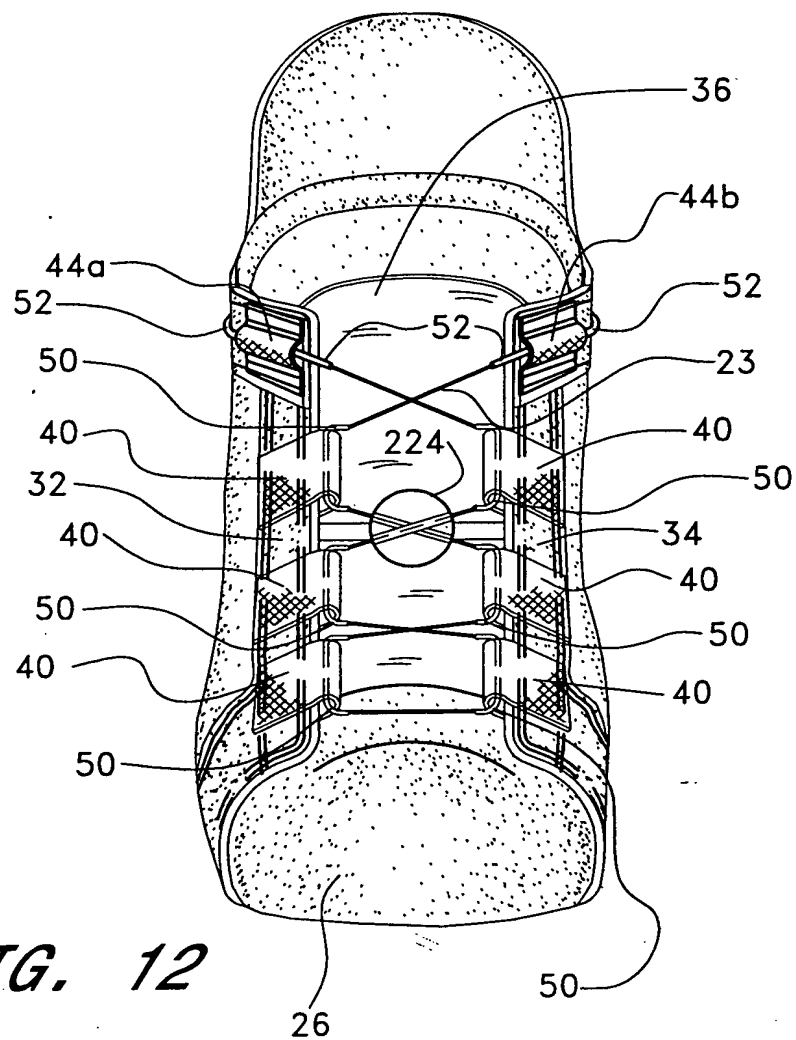


FIG. 12

0992296-11401

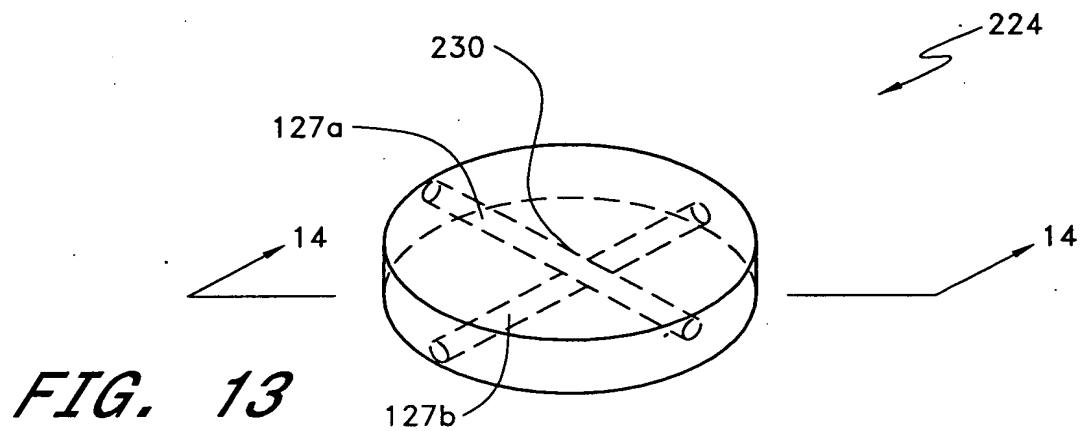


FIG. 14



FIG. 15

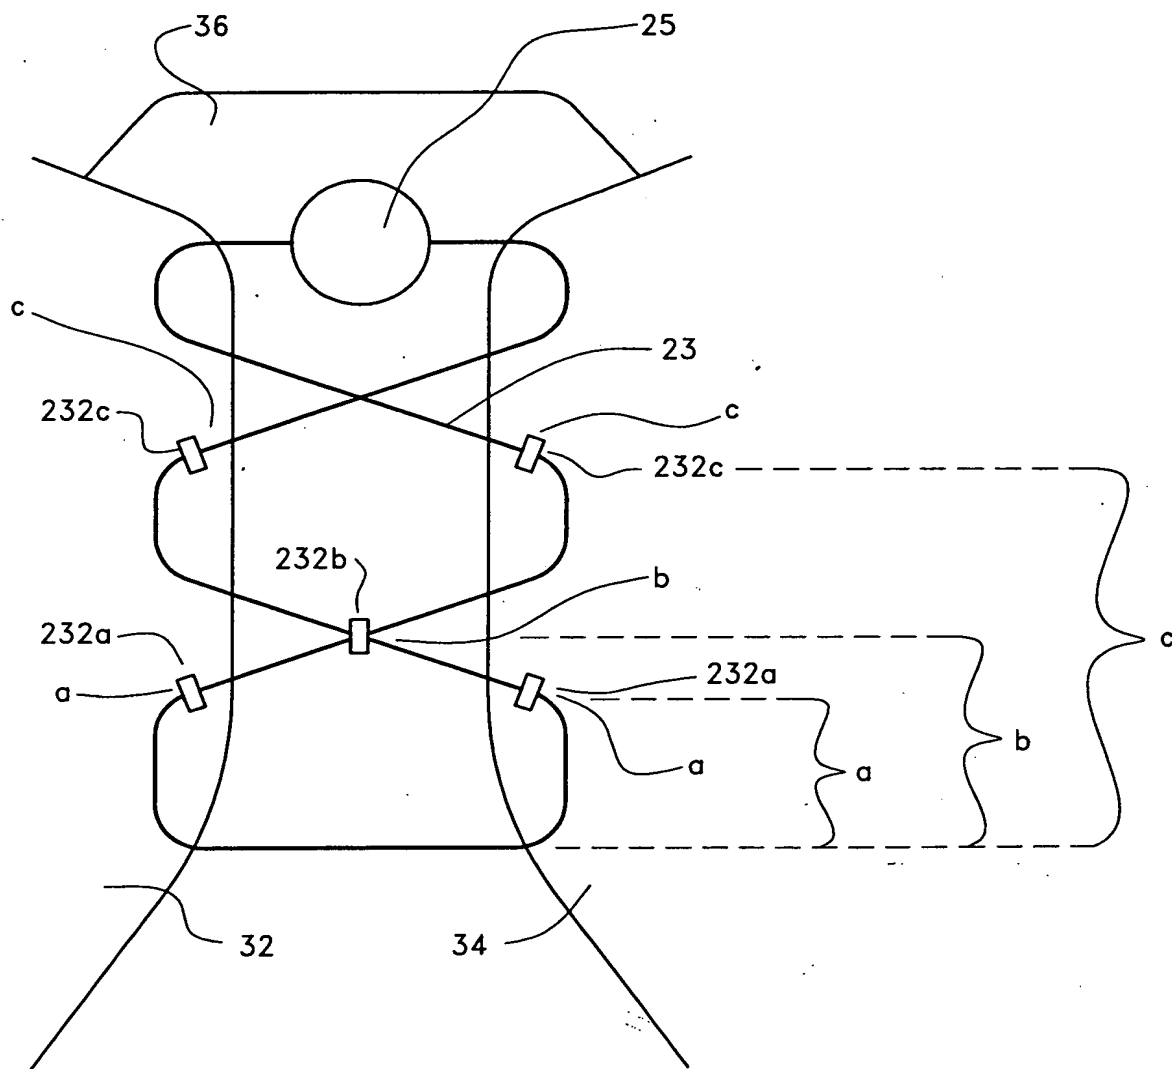
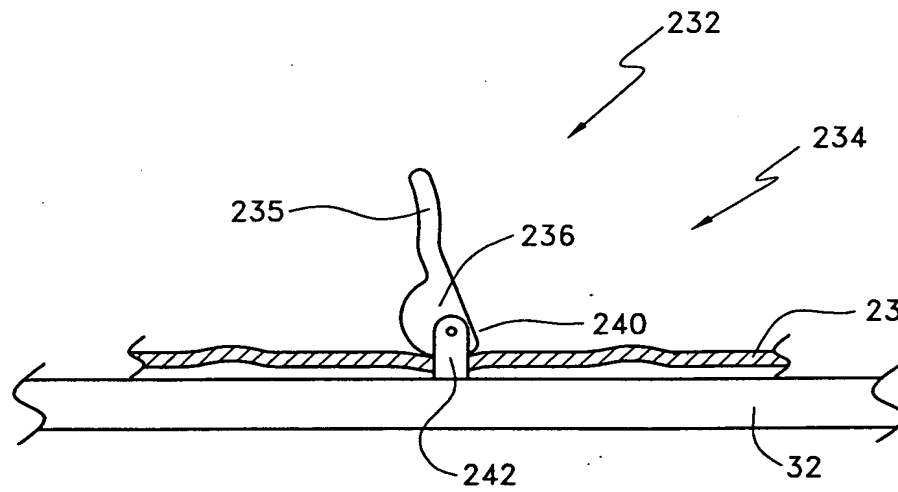
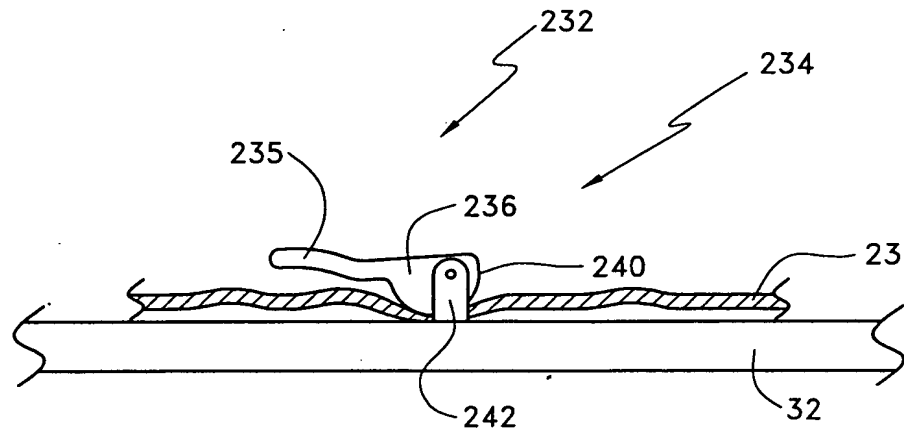


FIG. 15



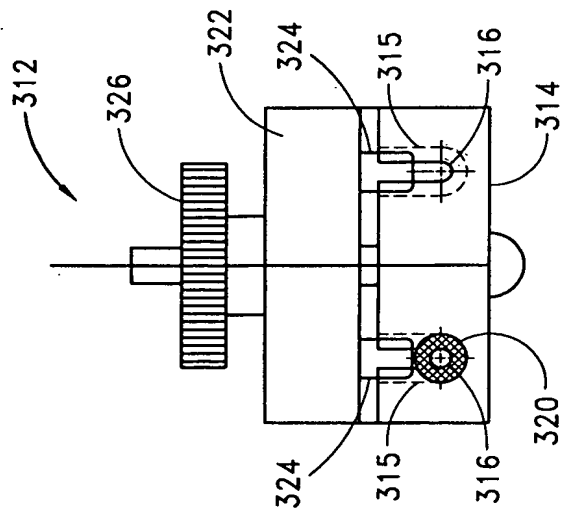


FIG. 18

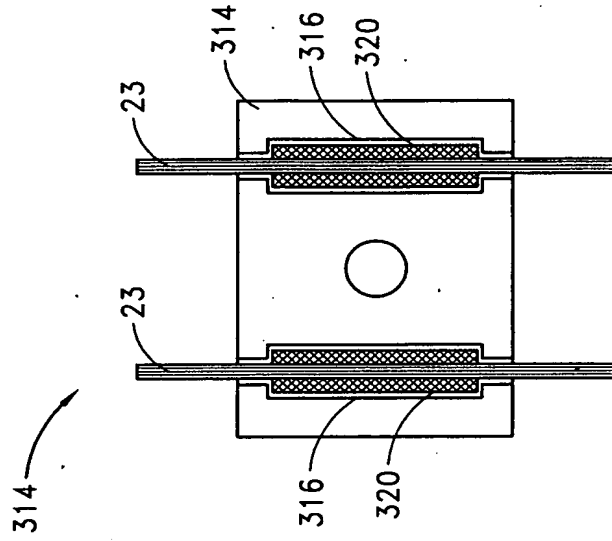


FIG. 19

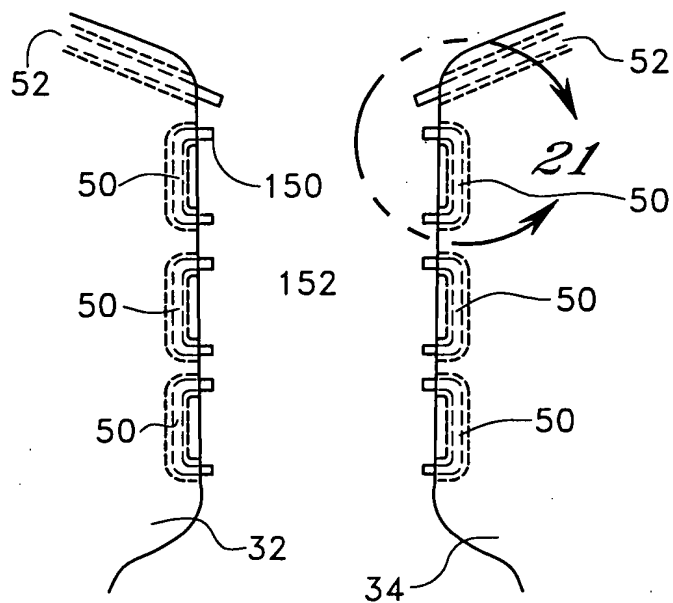


FIG. 20

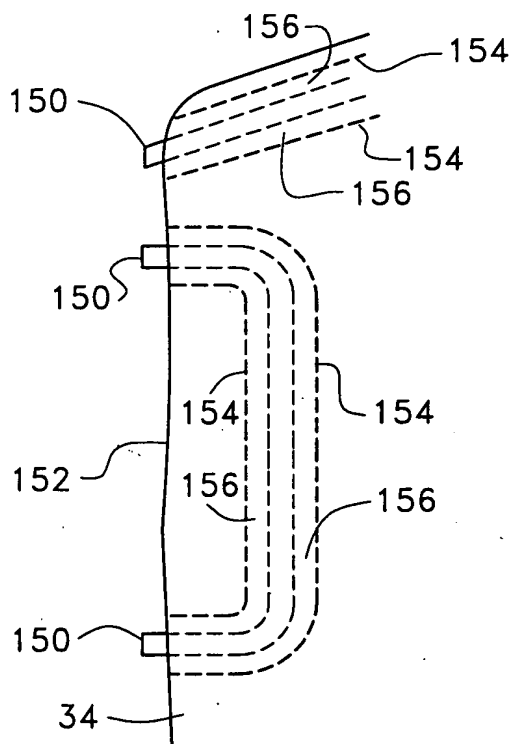


FIG. 21

0993296-11401
"TTTT" 962E6660

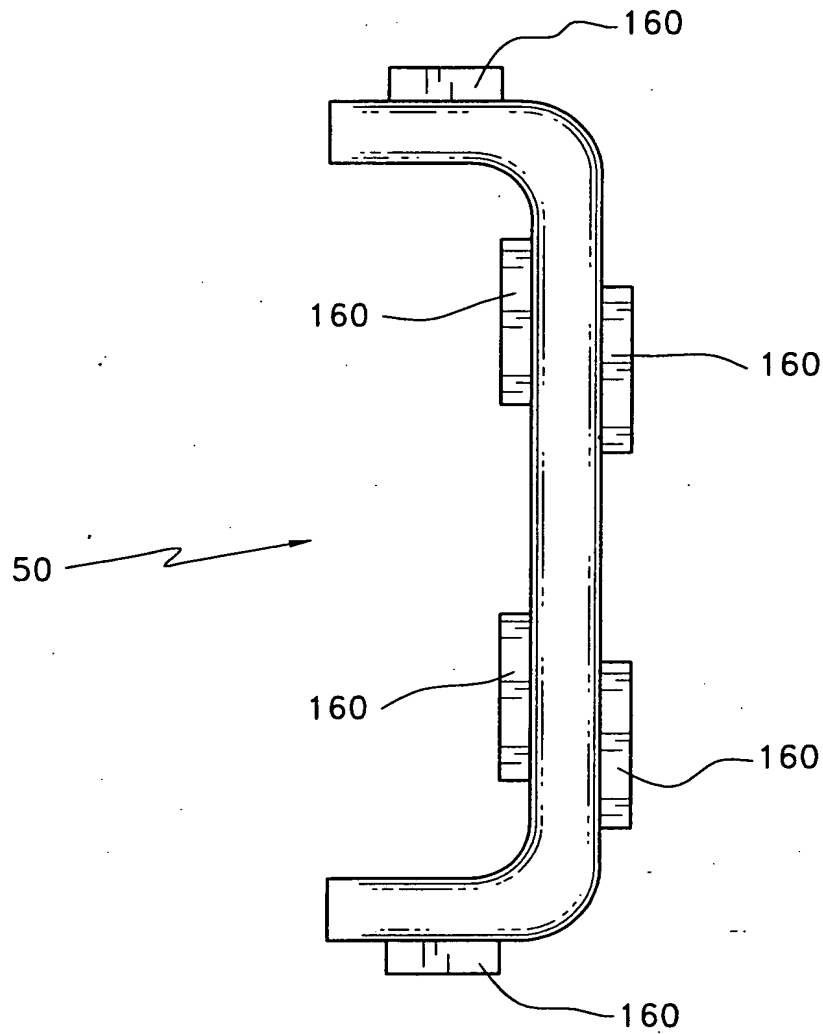


FIG. 22

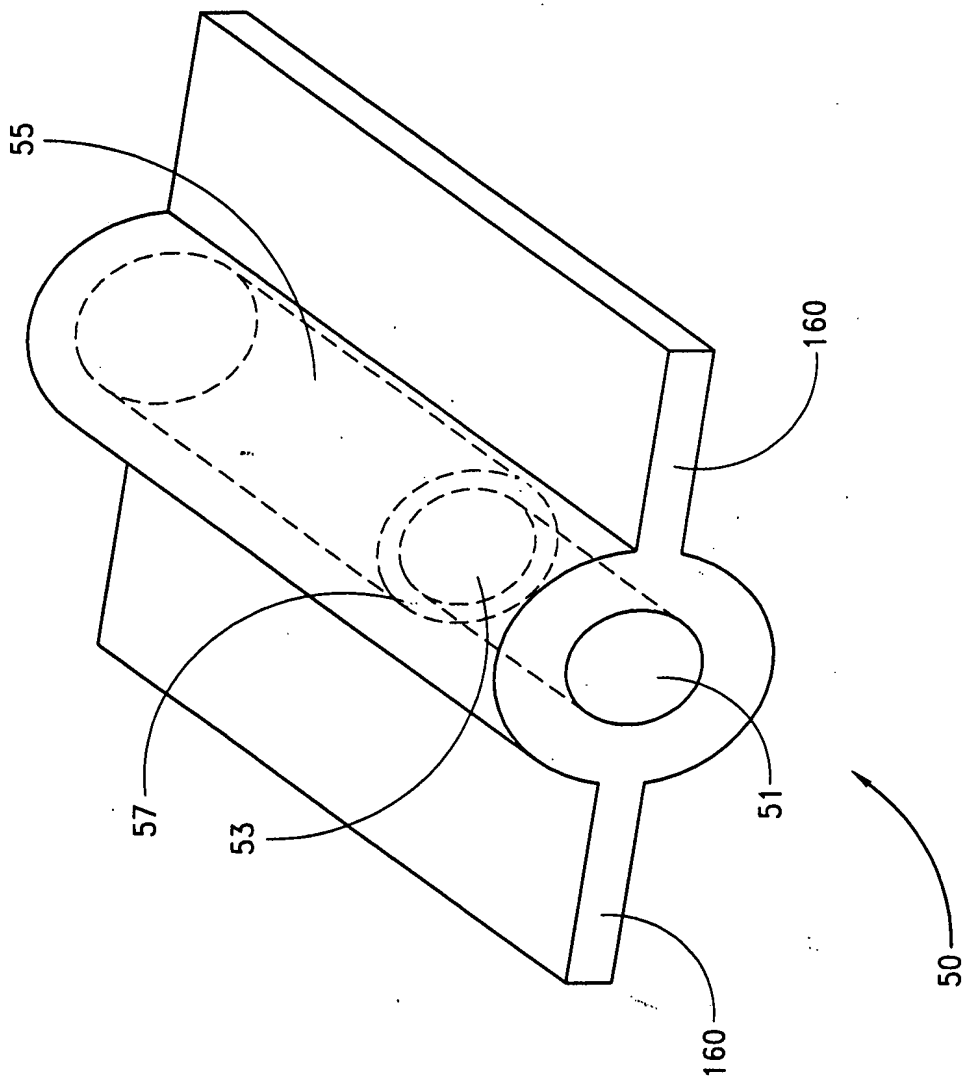


FIG. 22A

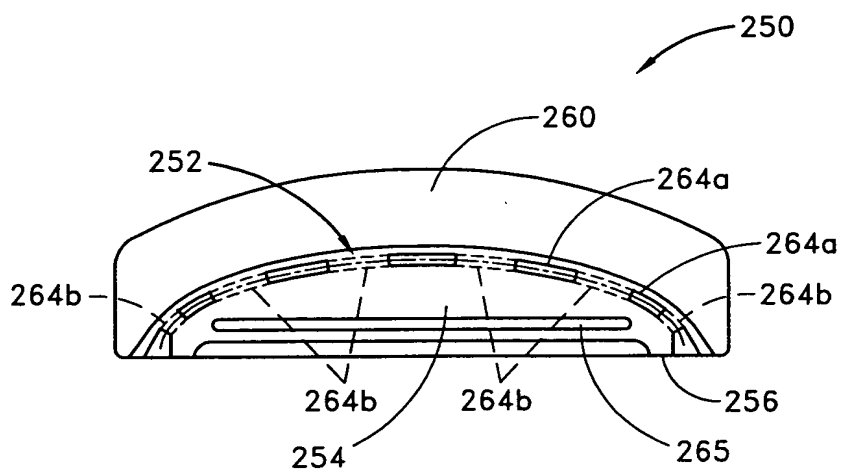


FIG. 23

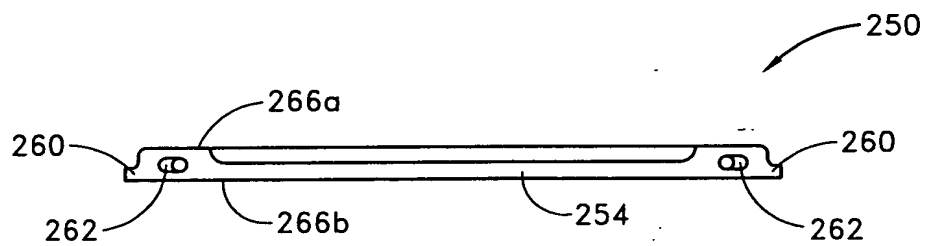


FIG. 24

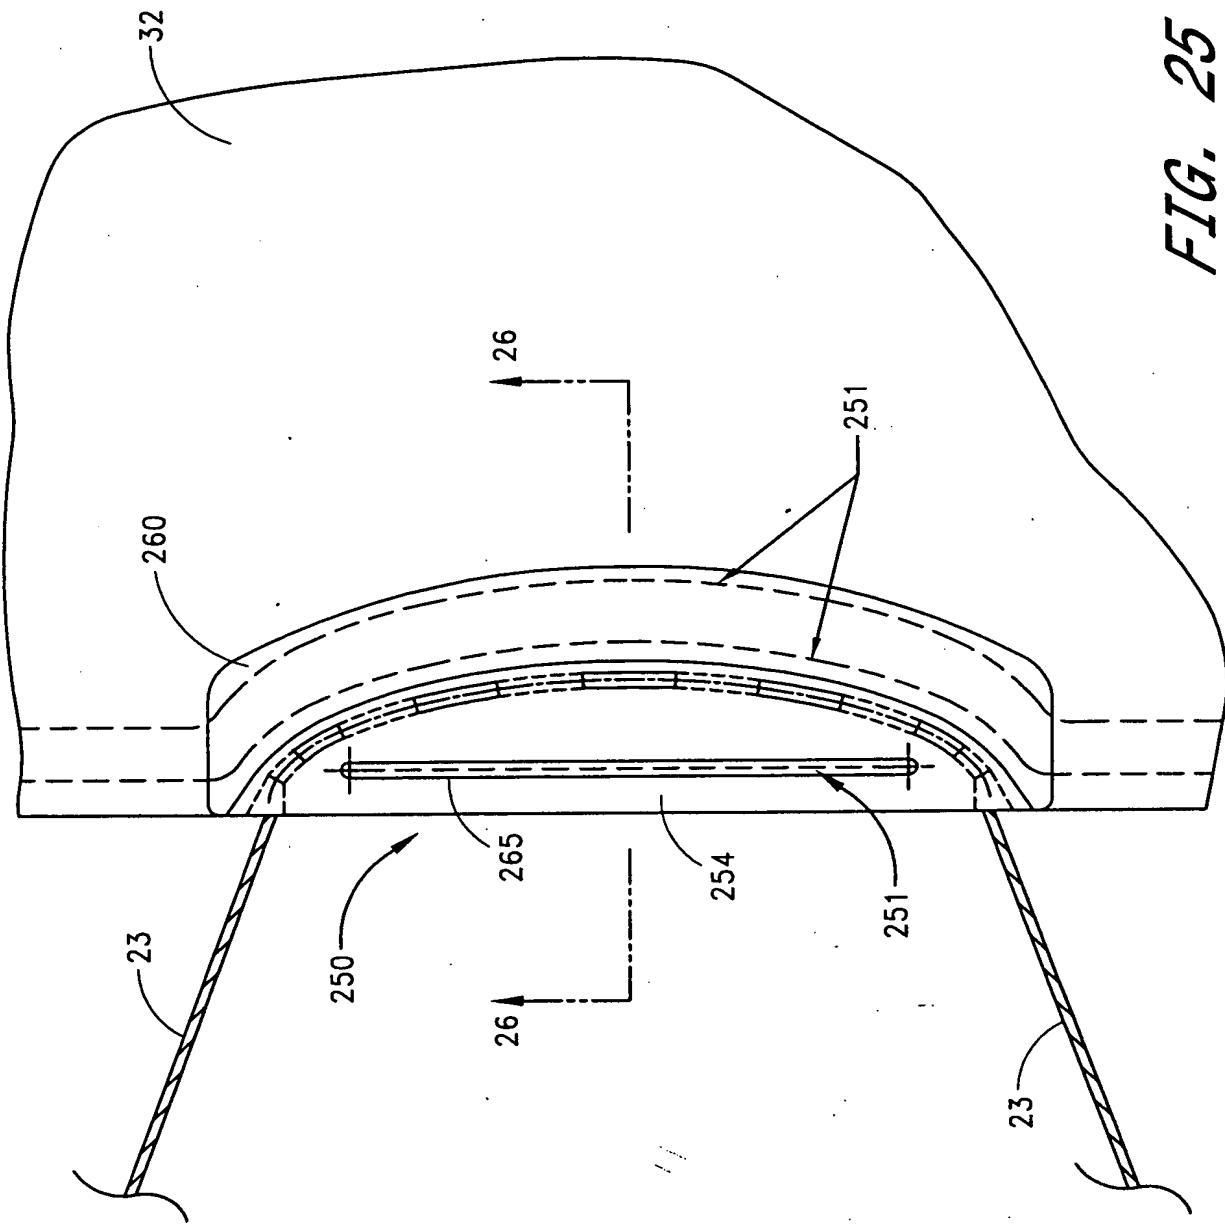


FIG. 25

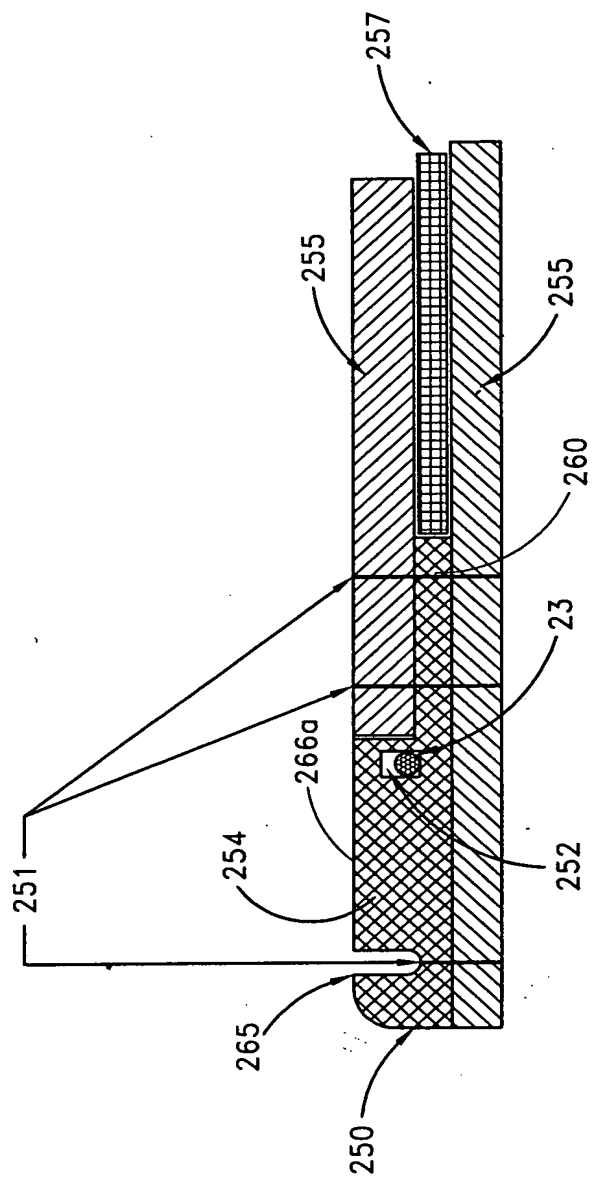


FIG. 26

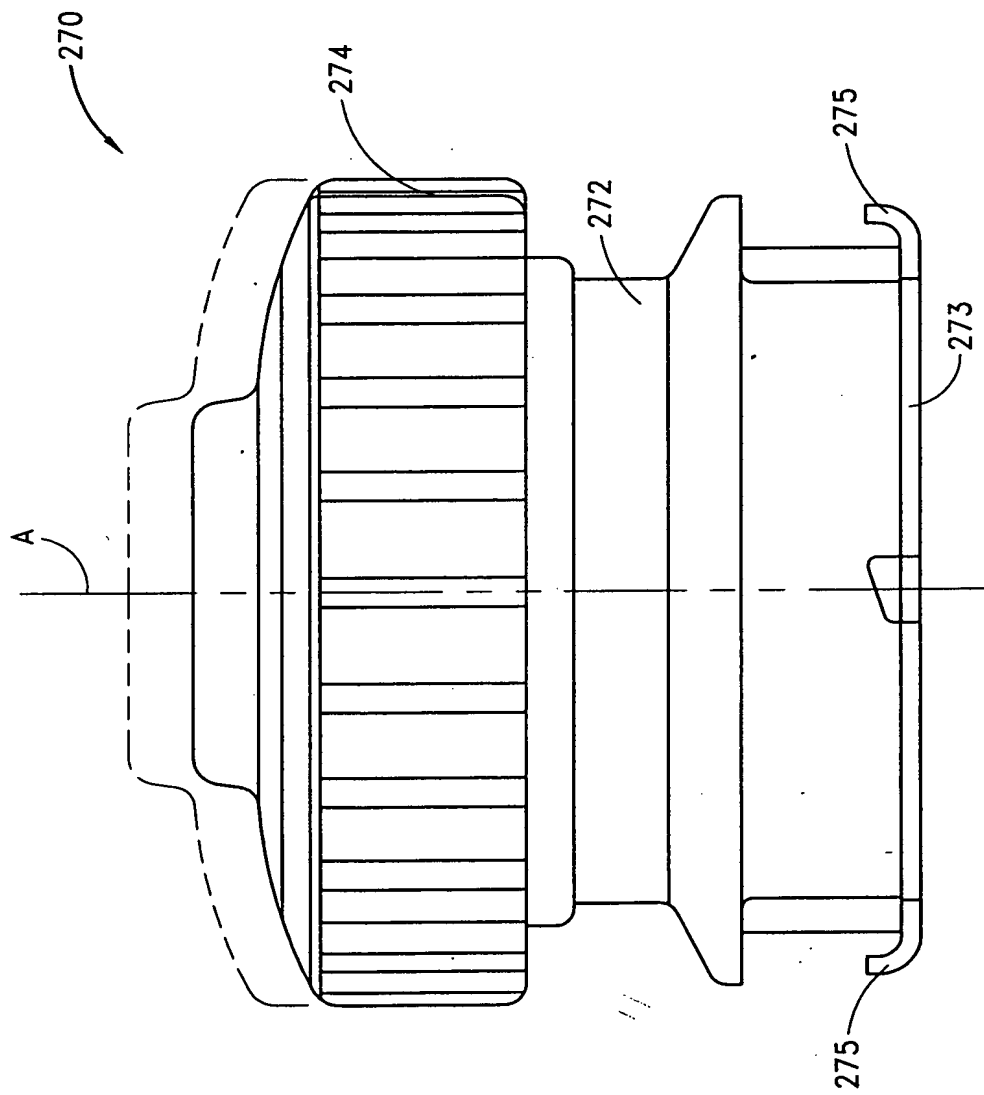


FIG. 27

FIG. 3 is a schematic diagram of a circular device 330. The device consists of an outer ring 332 and an inner ring 334. A central circular region 336 is defined by the inner ring. Within this central region, there is a cross-shaped structure 342. A curved line 338 is positioned between the inner and outer rings, and a small curved line 340 is located near the center of the device.

FIG. 27A

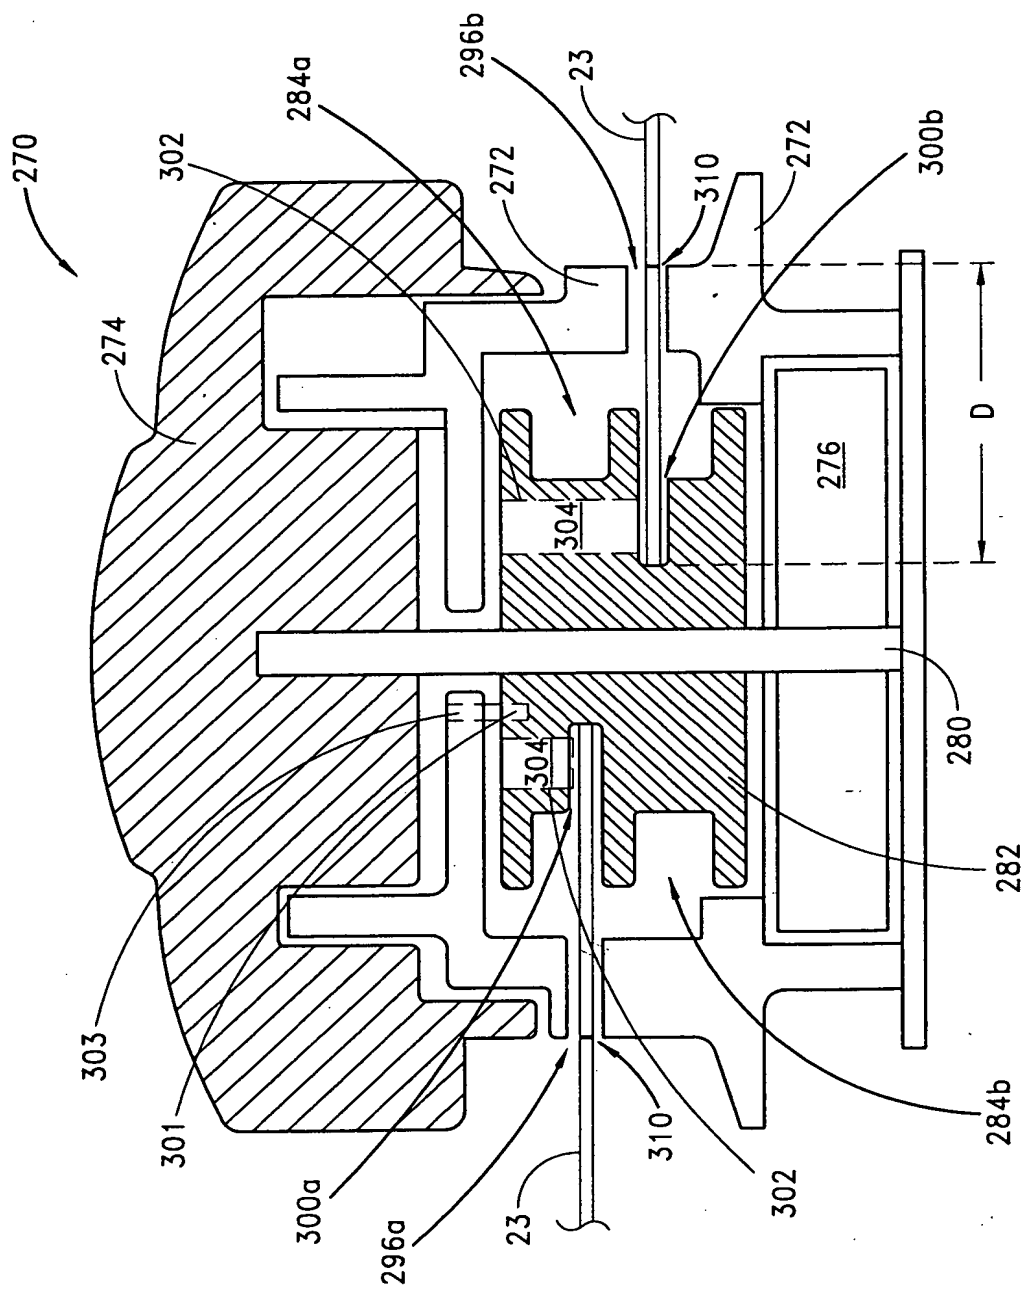


FIG. 28

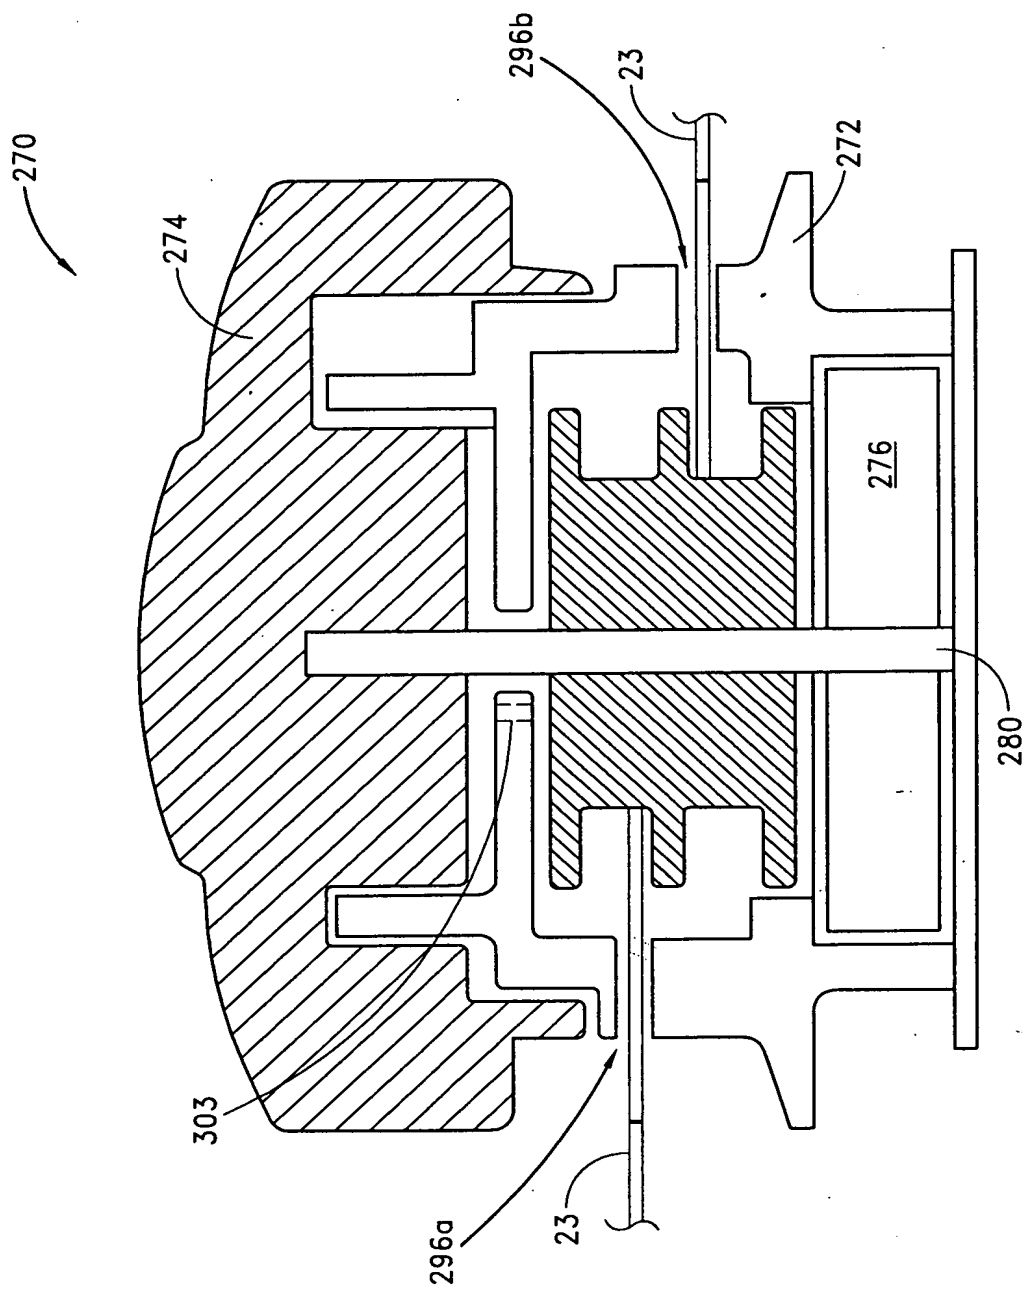


FIG. 29

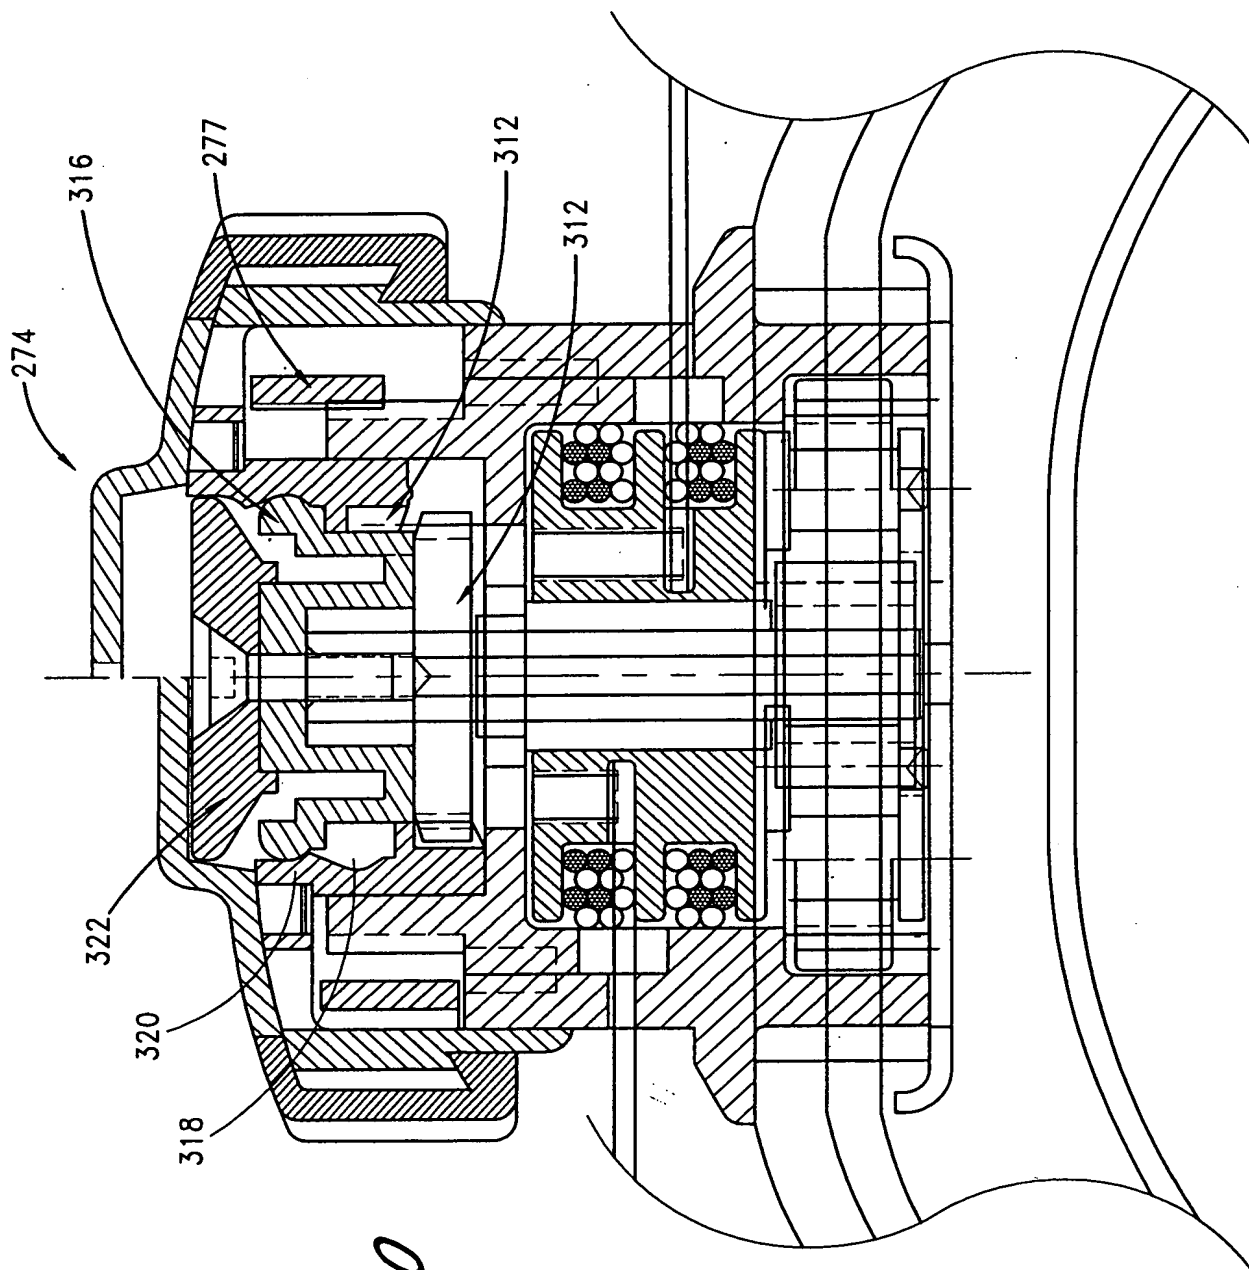


FIG. 30

FIG. 31A

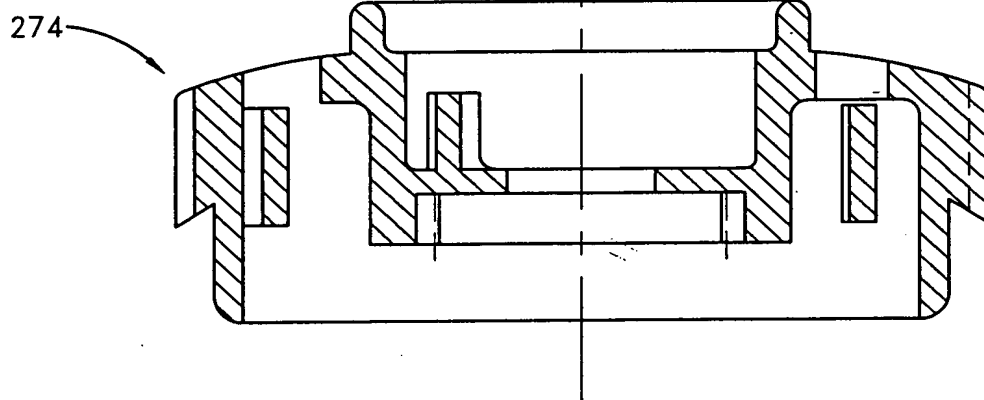
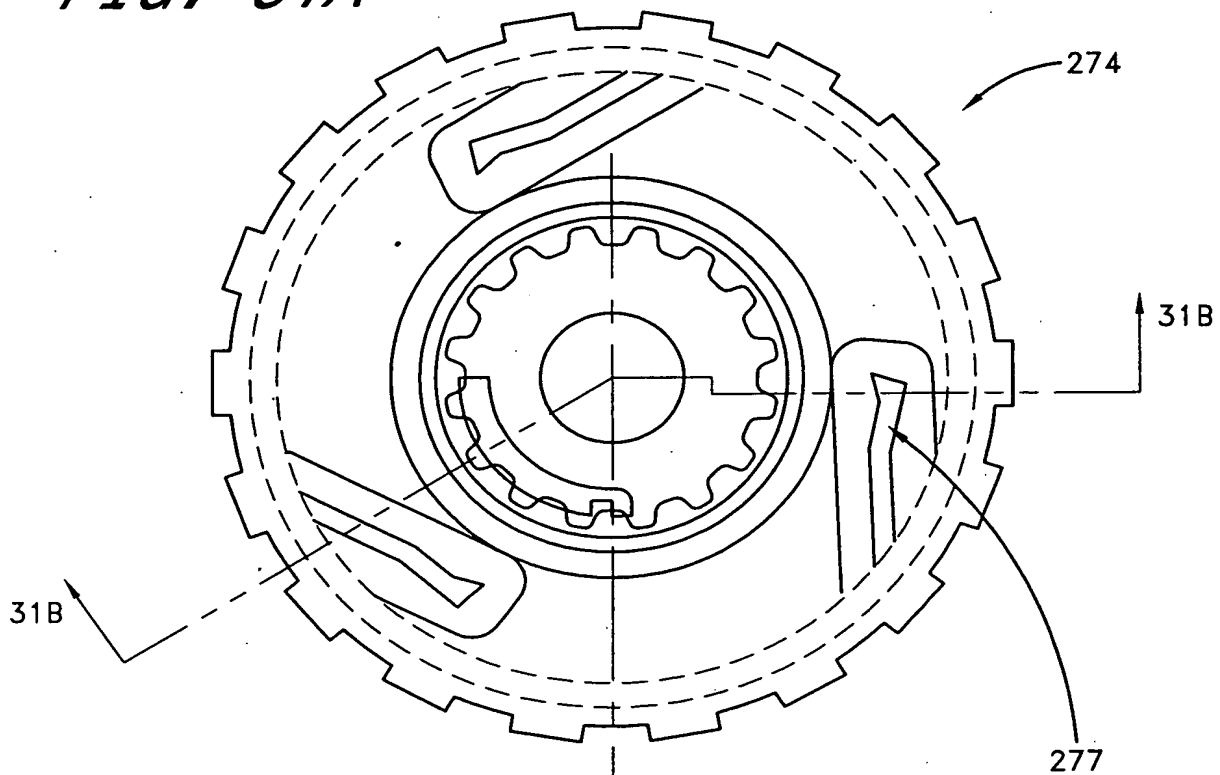


FIG. 31B

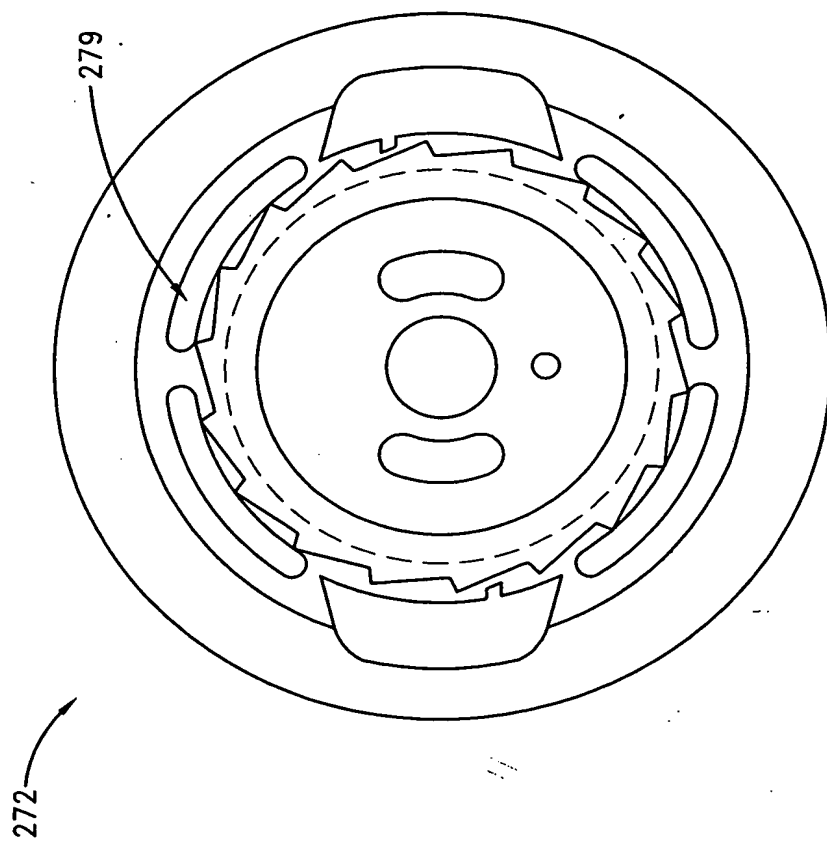


FIG. 32